

Series 49 – 이중 편심 버터플라이 밸브 (Double Eccentric High Performance Butterfly v/v)




형 식	Series 49 – Double Flanged Body
사 이 즈	DN 80mm ~ 600 mm
압력 범위	• 80mm ~ 600mm – ASME Class 300
바 디 (Body)	• Carbon steel ASTM A216 WCB • Stainless Steel ASTM A351 CF8 / CF8M
디스크 (Disc)	• Stainless Steel ASTM A351 CF8 / CF8M
스 템 (Stem)	• Stainless Steel ASTM A479 SS 410 • Stainless Steel ASTM A479 SS 316 • Stainless Steel ASTM A479 XM-19 • Stainless Steel ASTM A564 17-4 PH
시 트 (Seat)	• ULTRA / RPTFE (50mm ~ 600mm) • PTFE / RPTFE (350mm ~ 600mm) • FIRESAFE-SS 316 + PTFE (50mm ~ 600mm) • METAL-SS 316/INCONEL 625 (50mm ~ 600mm)
누수 등급	Soft seat - Class VI, Metal seat – Class IV
설계 기준	API 609, BS EN 593
검사 기준	API 598, BS EN 12266-1
* 옵션 : LCB, Duplex SS, Super Duplex 가능	



DelVal® S49

Engineering

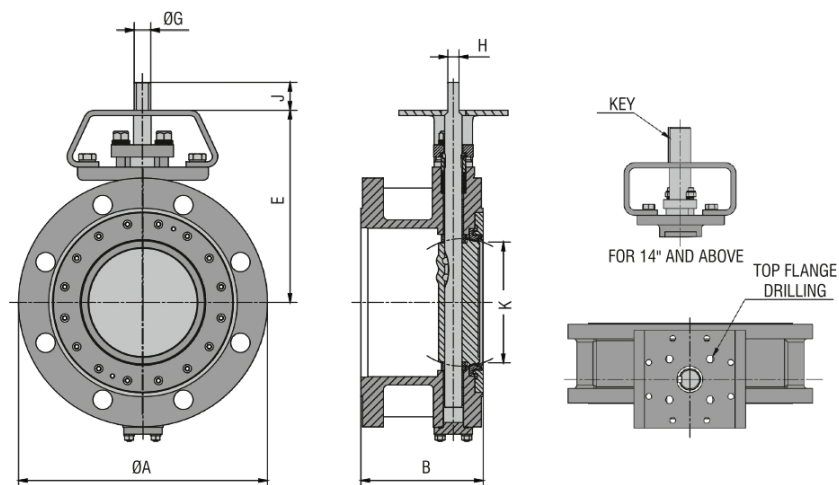

Double Flanged Body

DIMENSIONS (mm)

Valve Size		ØA	* B	E	TOP FLANGE DRILLING			ØG	H	J	K	Key Size	Apx. Weights In Kg.
Inches	DN				BC	NO. OF HOLES	HOLE DIA.						
3	80	210	114	175	70	4	10	16	11	32	55.3	-	34
4	100	255	127	190	70	4	10	16	11	32	81	-	49
5	125	280	140	200	70/102	4	10/12	19	13	32	102	-	56
6	150	320	140	245	125	4	14	22	16	32	131	-	67
8	200	380	152	305	125	4	14	30	22	51	178	-	78
10	250	445	165	351	125	4	14	35	24	51	224.5	-	98
12	300	520	178	400	125/165	4	14/22	40	29	51	268.3	-	161
14	350	585	190	500	165	4	22	55	-	64	296	16 x 10	189
16	400	650	216	522	165	4	22	55	-	64	346.3	16 x 10	231
18	450	710	222	587	254	8	18	70	-	102	396.2	20 x 12	330
20	500	775	229	602	254	8	18	88.9	-	102	436.9	22.23x15.88	475
24	600	915	267	795	298	8	22½	101.6	-	134	523.2	25.4x19.05	675