

AVB10한국소방산업기술원
Korea Fire Industry Technology Institute


버터플라이밸브 부착식 알람밸브

제품특징

- 그루브 조인트를 사용하여 연결하는 방식으로 시공이 간편하고 내진성이 우수하며 유지보수가 편리합니다.
- 일체형으로 제작되어 자재비와 시공비를 절감할 수 있습니다.
- 현장배관 상황에 따라 드레인밸브의 좌, 우 타입 선택이 가능합니다.
- 자석감지방식을 사용하여 정확한 감지가 가능합니다.
- 밸브 자체에 탬퍼스위치가 내장되어 있어 이중감시가 가능합니다.
- 버터플라이밸브 자체의 램프가 부착되어있어 원거리에서 디스크 개폐확인이 가능합니다.



모델명	AVB10	
호칭규격	1.0Mpa (65A ~ 150A)	
사용압력범위	1.0 ~ 1.6 Mpa	
시험압력	2.0 Mpa	
접속규격	KSB1507 그루브 조인트	
재질	알람밸브	버터플라이 밸브
	몸체 (GCD450 구상흑연주철)	
	디스크 (GCD450 / NBR)	
	스텝(STS410)	-

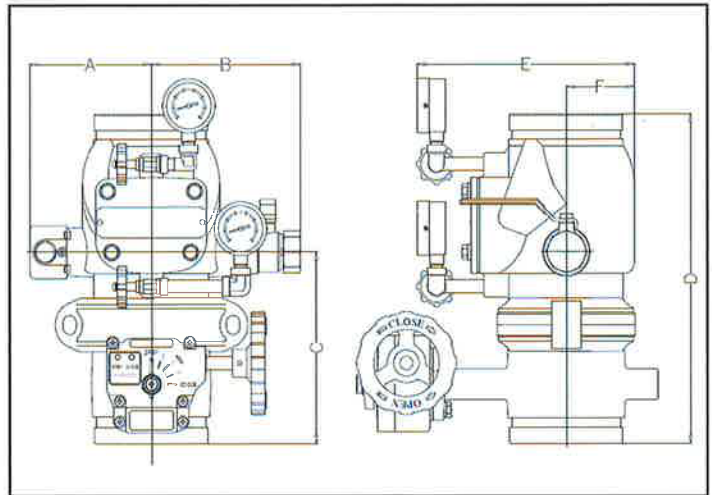

* 전원공급(알람 + 버터) : DC 24V

모델명	파이프 사이즈	각 사이즈별 치수 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	DRAIN
AVB10	65A	115.8	143.6	164.8	287.2	201	59.5	25A
	80A	115.8	143.6	164.8	287.2	201.4	60	25A
	100A	122.5	150.3	186.4	320.4	219	69	25A
	150A	145.3	169	226.7	408	272	90	25A

(주)지텍이엔지
G-TECH.ENG.CO.,LTD