

BO-G320



한국소방산업기술원
Korea Fire Technology Institute


기어박스 타입 버터플라이밸브 BO-G320

제품특징

- 램프 점등으로 원거리에서 디스크개폐 확인이 가능합니다.
- 배관 연결 후 디스크 열림각도 확인이 가능합니다.
- 양방향의 기밀특성이 우수합니다.
- 그루브타입으로 되어있어 내진성이 우수합니다.
- 커플링을 이용한 배관연결로 조립이 간편합니다.
- KFI성능인증취득 (65A ~ 150A)



모델명	BOG320 065~200
호칭규격	1.0Mpa (65A ~ 200A)
사용압력범위	0.1 ~ 1.6 Mpa
시험압력	1.5~2.4 Mpa
접속규격	KSB1507 그루브 조인트
재질	몸체 (GCD450 구상흑연주철) 디스크 (GCD450 / NBR) 스텝 (STS410)

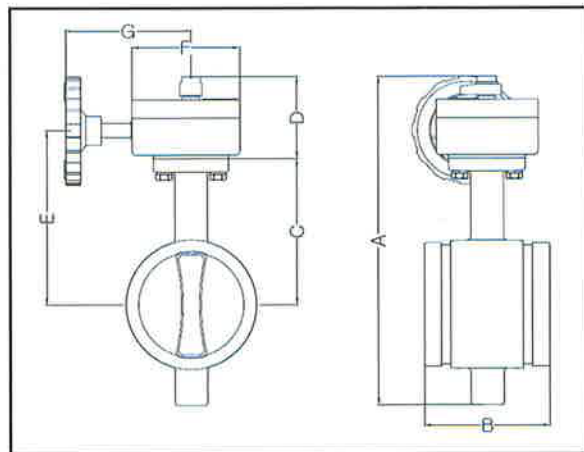

모델명	파이프 사이즈	각 사이즈별 치수 (mm)							Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	
BO-G32065A	65A	251.5	96.4	106.5	76	132.5	99.5	99.5	3.1
BO-G32080A	80A	264.4	96.4	112.95	76	138.95	99.5	99.5	3.4
BO-G320100A	100A	304.0	115.4	135	76	161.0	99.5	99.5	4.9
BO-G320125A	125A	344.7	148.0	158.15	76	184.15	99.5	99.5	8.5
BO-G320150A	150A	372.4	148.0	172	76	198	99.5	99.5	10.2
BO-G320200A	200A	433.6	132.4	179	109.6	215	120.7	120.7	22.5



(주)지텍이엔지
G-TECH.ENG.CO.,LTD