

BO-G310

그루브 타입 버터플라이 밸브 BO-G310


제품특징

- 사용압력: 300psi(21bar)
- 테스트 압력(최대):600psi(42bar)
- P65방수, 주물재질 하우징과 내부에 스위치가 장착되어 있는 이동식 너트 기어박스
- UL인증 탬퍼 스위치 장착으로 실내 및 실외용으로 사용 가능함.
- 커플링을 이용한 배관연결로 조립이 간편합니다.



재질 사양

구성품	재질
몸체	ASTM A536 PA11 Coated
디스크	ASTM A536 PA11 Coated
스템	AISI 410
기어박스	ASTM A536
핸드휠	ASTM A536
오링	EPDM 또는 NBR

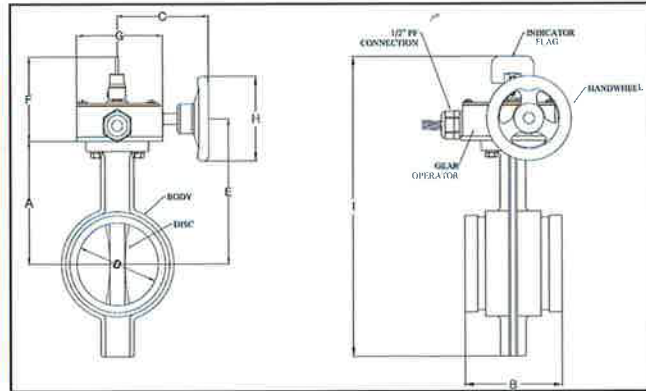

Normal Valve Size Inches (DN)	Pipe OD Inches (mm)	Normal Dimensions Inches (mm)									Weight Lbs. (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
2	2.37	3.86	3.8	4.24	2.37	4.90	3.90	4.13	4.92	10.63	10.80
(DN 50)	(60.3)	(98.0)	(96.4)	(107.8)	(60.3)	(124.5)	(99.0)	(105.0)	(125.0)	(270)	(4.9)
2-1/2	2.88	4.48	3.8	4.24	2.88	5.50	3.90	4.13	4.92	11.72	11.2
(DN 65)	(73.0)	(113.8)	(96.4)	(107.8)	(73.0)	(139.8)	(99.0)	(105.0)	(125.0)	(297.8)	(5.1)
76.1	3	4.48	3.8	4.24	3	5.50	3.90	4.13	4.92	11.72	11.2
(DN 65)	(76.1)	(113.8)	(96.4)	(107.8)	(76.1)	(139.8)	(99.0)	(105.0)	(125.0)	(297.8)	(5.1)
3	3.5	4.73	3.8	4.24	3.50	5.76	3.90	4.13	4.92	12.22	12.6
(DN 80)	(88.9)	(120.3)	(96.4)	(107.8)	(88.9)	(146.3)	(99.0)	(105.0)	(125.0)	(310.3)	(5.7)
4	4.5	5.73	4.54	4.24	4.50	6.75	3.90	4.13	4.92	13.92	15.6
(DN 100)	(114.3)	(145.5)	(115.4)	(107.8)	(114.3)	(171.5)	(99.0)	(105.0)	(125.0)	(353.5)	(7.1)
139.7	5.5	6.54	5.21	5.79	5.5	7.93	4.29	4.88	5.90	16.1	26.24
(DN 125)	(139.7)	(166.0)	(132.4)	(147.0)	(139.7)	(201.5)	(109.1)	(123.9)	(10.0)	(406.6)	(11.9)
5	5.56	6.54	5.21	5.79	5.56	7.93	4.29	4.88	5.90	16.1	26.24
(DN 125)	(141.3)	(166.0)	(132.4)	(147.0)	(141.3)	(201.5)	(109.1)	(123.9)	(10.0)	(406.6)	(11.9)
DN 150	6.5	7.07	5.21	5.79	6.5	8.45	4.29	4.88	5.90	17.07	28.7
(DN 150)	(165.1)	(179.5)	(132.4)	(147.0)	(165.1)	(214.5)	(109.1)	(123.9)	(10.0)	(433.6)	(13.0)
6	6.63	7.07	5.21	5.79	6.63	8.45	4.29	4.88	5.90	17.07	28.7
(DN 150)	(168.3)	(179.5)	(132.4)	(147.0)	(168.3)	(214.5)	(109.1)	(123.9)	(10.0)	(433.6)	(13.0)
8	8.63	8.03	5.80	5.79	8.63	16.10	4.29	4.88	8.86	19.02	36.37
(DN 200)	(219.1)	(204.0)	(147.4)	(147.0)	(219.1)	(409)	(109.1)	(123.9)	(225.0)	(483.1)	(16.5)
10	10.75	6.26	22.46	7.68	11.1	7.21	8.19	2.91	8.86	1.65	73.41
(DN250)	(273)	(159)	(570.5)	(195)	(282)	(183.1)	(208)	(74)	(225.0)	(225.0)	(33.3)
12	12.75	6.5	25.39	9.5	122	9.96	8.19	2.91	8.86	2.7	89.29
(DN 300)	(323.9)	(165)	(645)	(241.5)	(310)	(252.9)	(208)	(74)	(225.0)	(68.5)	(40.5)