




HPBO-W1

웨이퍼 타입 버터플라이 밸브 HPBO-W1

제품특징

- 사용압력: 300psi(21bar)
- 테스트 압력(최대):600psi(42bar)
- P65방수, 주물재질 하우징과 내부에 스위치가 장착되어 있는 이동식 너트 기어박스
- UL인증 탬퍼 스위치 장착으로 실내 및 실외용으로 사용 가능함.

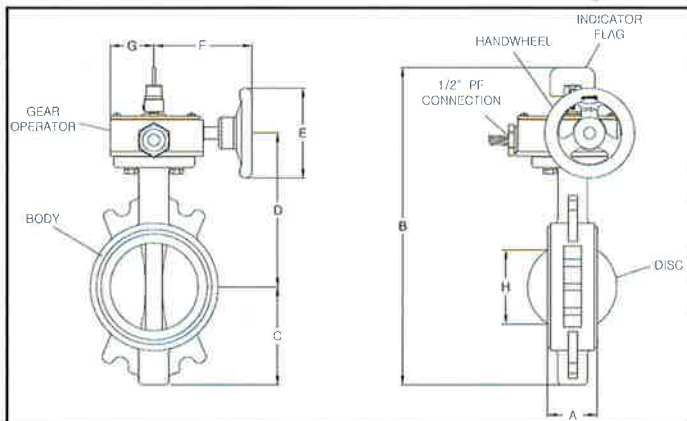

재질 사양

구성품	재질
몸체	ASTM A536 PA11 Coated
디스크	ASTM A536 PA11 Coated
스텝	AISI 410
기어박스	ASTM A536
핸드휠	ASTM A536
오링	EPDM 또는 NBR

Nominal Valve Size Inches (DN)	Normal Dimensions Inches (mm)								Weight Lbs. (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	
2 (DN 50)	1.50 (38)	10.63 (270)	2.85 (72.5)	4.90 (124.5)	4.92 (125)	4.28 (108.6)	1.99 (50.5)	1.4 (35.5)	11.46 (5.2)
2-1/2 (DN 65)	1.81 (46)	11.67 (296.5)	3.35 (85)	5.45 (138.5)	4.92 (125)	4.28 (108.6)	1.99 (50.5)	1.65 (41.9)	13.4 (6.1)
3 (DN 65)	1.81 (46)	12.27 (311.7)	3.58 (91)	5.81 (147.7)	4.92 (125)	4.28 (108.6)	1.99 (50.5)	2.34 (59.5)	14.77 (6.7)
4 (DN 100)	2.16 (55)	13.92 (353.5)	4.29 (109)	6.75 (171.5)	5.91 (150)	4.28 (108.6)	1.99 (50.5)	3.25 (82.6)	15.65 (7.1)
5 (DN 125)	2.4 (61)	16 (406.6)	5.16 (131)	7.93 (201.5)	5.91 (150)	5.79 (147)	2.32 (58.9)	4 (101.6)	26.68 (12.1)
6 (DN 150)	2.4 (61)	17.07 (433.6)	5.71 (145)	8.44 (214.5)	8.86 (225.0)	5.79 (147)	2.32 (58.9)	5.22 (132.6)	23.35 (11.5)
8 (DN 200)	3.03 (77)	19.02 (482.1)	6.69 (170)	9.43 (239.5)	8.86 (225.0)	5.79 (147)	2.32 (58.9)	7.3 (185.4)	31.53 (14.3)
DN 200	2.60 (66)	16.93 (430)	9.29 (236)	2.70 (68.5)	8.86 (225.0)	5.51 (140)	8.19 (208)	7.35 (186.6)	44.0 (20.0)
10 (DN250)	3.03 (77)	23.01 (584.5)	11.1 (282)	3.39 (86)	8.86 (225.0)	5.51 (140)	8.19 (208)	9.13 (231.8)	64.6 (29.3)
12 (DN 300)	3.03 (77)	25.16 (639)	12.2 (310)	4.49 (114)	8.86 (225.0)	5.51 (140)	8.19 (208)	11.53 (292.8)	86.42 (39.2)