

SCV



그루브타입 스윙체크 밸브(SCV)


제품특징

- 사용 압력 : 300 psi (21 bar)
- 테스트 압력(최대) : 600 psi (42 bar)
- 온도 범위 : ~ 250°F (~120°C)
- 수평 또는 수직 방향으로 모두 설치 가능
- 플러그볼트 선택가능 : NPT / PT
- 역류방지 기능



재질사양

구성품	재질
몸체	ASTM A536 Epoxy Coated
시트링	BRASS(ASTM C37700)
클래퍼	ASTM A240
클래퍼 고무	EPDM
스프링	ASTM A240
힌지핀	ASTM A240

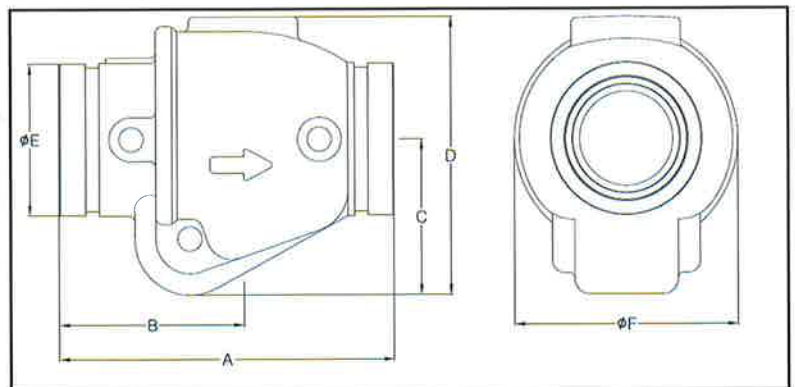

Normal Valve Size Inches (DN)	파이프 외경 (OD)	Normal Dimensions Inches (mm)						Weight Lbs. (kg)
		A	B	C	D	E	F	
2 (DN 50)	2.37 (60.3)	6.34 (161.0)	3.54 (90.0)	2.80 (71.0)	5.02 (127.5)	2.37 (60.3)	4.21 (107.0)	6.24 (2.83)
2-1/2 (DN 65)	2.88 (73.0)	7.06 (179.6)	3.91 (99.4)	3.19 (81.0)	5.71 (145.1)	2.87 (73.0)	4.74 (120.3)	8.80 (4.00)
76.1 (DN 65)	3 (76.1)	7.06 (179.6)	3.91 (99.4)	3.19 (81.0)	5.71 (145.1)	2.87 (73.0)	4.74 (120.3)	8.80 (4.00)
3 (DN 80)	3.5 (88.9)	7.80 (198.0)	4.29 (109.0)	3.61 (91.6)	6.44 (163.6)	3.5 (88.9)	5.24 (133.0)	13.23 (6.00)
4 (DN 100)	4.5 (114.3)	8.62 (218.9)	4.06 (103.1)	4.25 (108.0)	7.71 (195.9)	4.50 (114.3)	6.49 (164.8)	19.84 (9.00)
DN 150	65 (165.1)	6.63 (168.3)	5.12 (130.0)	5.43 (137.9)	9.56 (242.9)	6.63 (168.3)	8.00 (114.3)	37.48 (17.99)
6 (DN 150)	6.63 (168.3)	6.63 (168.3)	5.12 (130.0)	5.43 (137.9)	9.56 (242.9)	6.63 (168.3)	8.00 (203.2)	37.48 (17.99)